



Ø3

- 光纖外徑 : Ø1.25
- 光纖內徑 : Ø0.5 x 1
Ø0.25 x 10
- 感應距離 : 60 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度 : -55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑 : R15
- 自由裁切

RCZ3-2

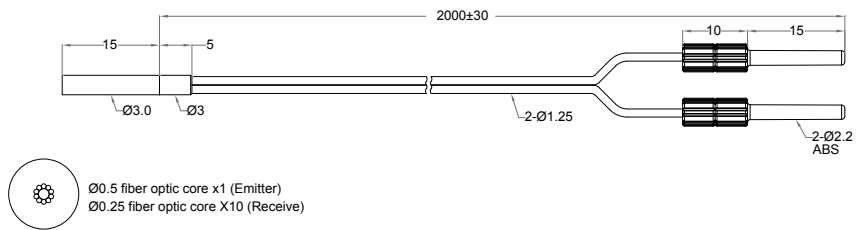


RCZ3T10-2 / T20 / T40 / T90

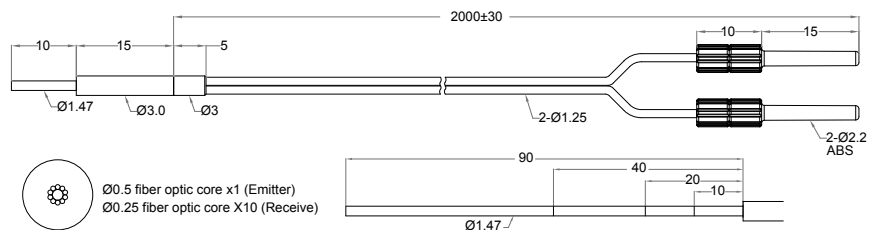

RDZ3-2

- 光纖外徑 : Ø1.25
- 光纖內徑 : Ø0.5
- 感應距離 : 50 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度 : -55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑 : R15
- 自由裁切

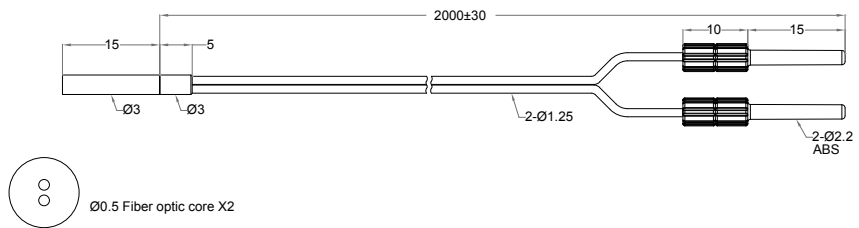

RDZ3T10-2 / T20 / T40 / T90

