



Ø3

- 光纖外徑 : Ø2.2
- 光纖內徑 : Ø1.0
- 感應距離 : 1000 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度 : -55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑 : R25
- 自由裁切

TZ3-2

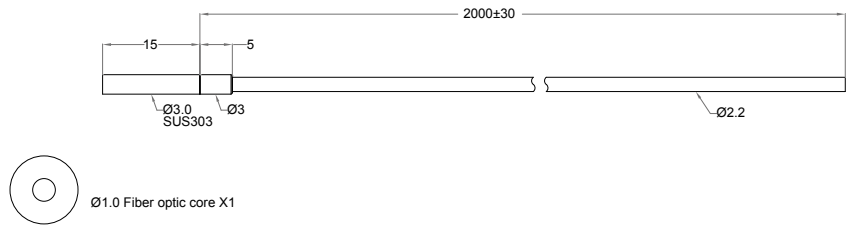


TZ3T10-2 / T20 / T40 / T90

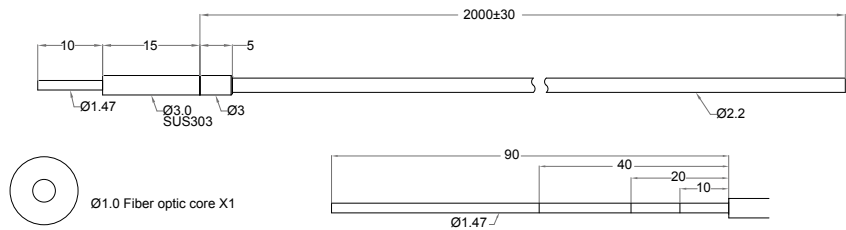

TDZ3-2

- 光纖外徑 : Ø1.25
- 光纖內徑 : Ø0.5
- 感應距離 : 260 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度 : -55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑 : R15
- 自由裁切

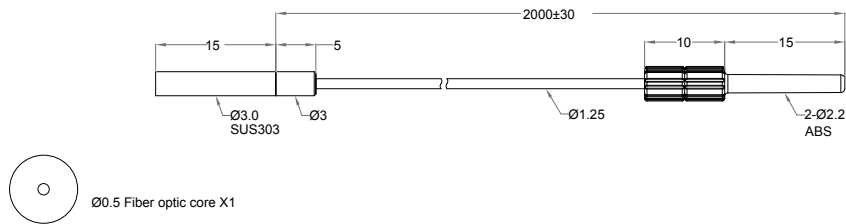

TDZ3T10-2 / T20 / T40 / T90

