



M3

- 光纖外徑：Ø2.2
- 光纖內徑：Ø1.0
- 感應距離：1000 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R25
- 自由裁切

TM3-2

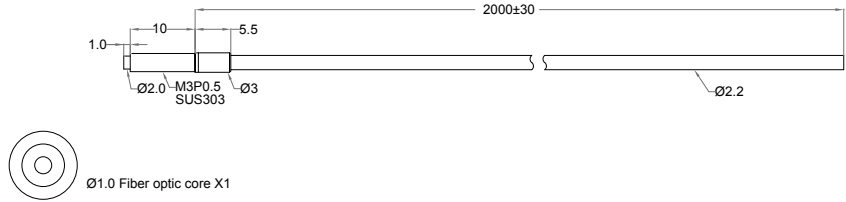


TM3T10-2 / T20 / T40 / T90

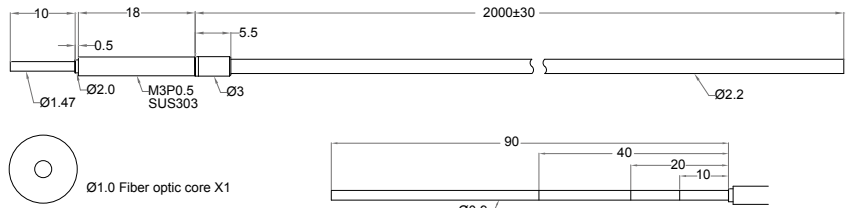


TDM3-2

- 光纖外徑：Ø1.25
- 光纖內徑：Ø0.5
- 感應距離：260 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R15
- 自由裁切

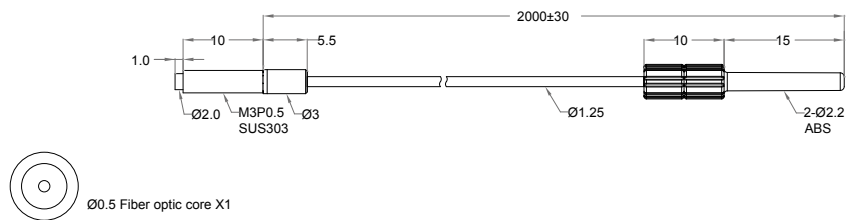


TDM3T10-2 / T20 / T40 / T90

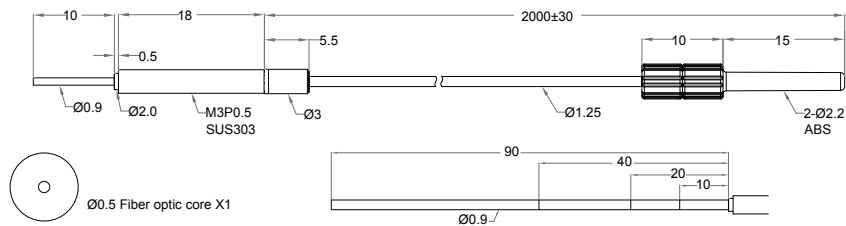

TEM3-2

- 光纖外徑：Ø1.0
- 光纖內徑：Ø0.25
- 感應距離：60 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R10
- 自由裁切

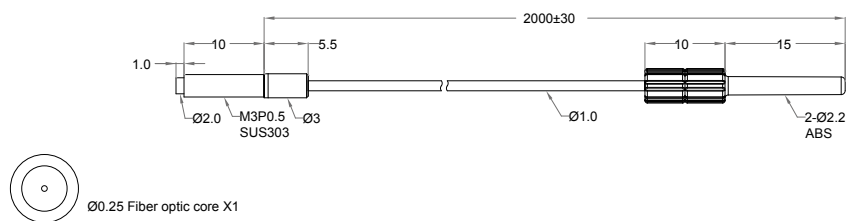

TEM3T10-2 / T20 / T40 / T90

