



## TDZ232-1

- 光纖外徑：Ø1.25
- 光纖內徑：Ø0.5
- 感應距離：160 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R15
- 自由裁切

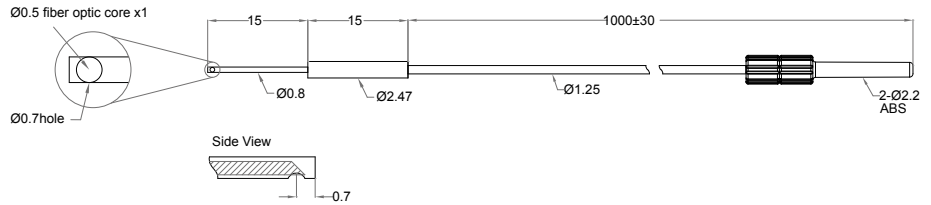


## TZ3DL-2

- 光纖外徑：Ø2.2
- 光纖內徑：Ø1.0
- 感應距離：800 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R25
- 自由裁切

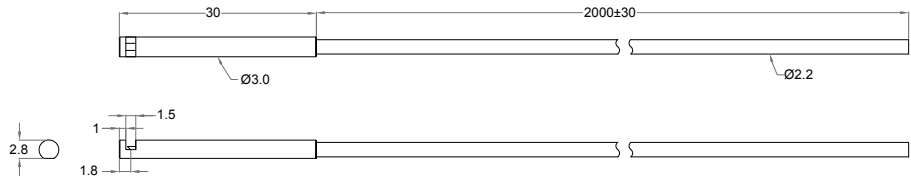


## TSZ416E-2

- 光纖外徑：Ø1.0
- 光束直徑：Ø2.5
- 感應距離：1900 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-40°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R10
- 自由裁切

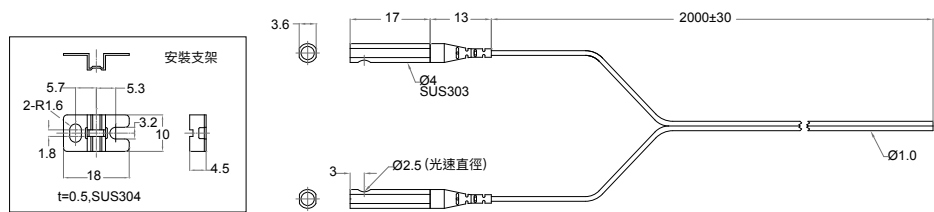

## TW53-2

- 光纖外徑：Ø1.0
- 光纖內徑：Ø0.5
- 感應距離：80 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-40°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R1
- 自由裁切 / 耐曲折

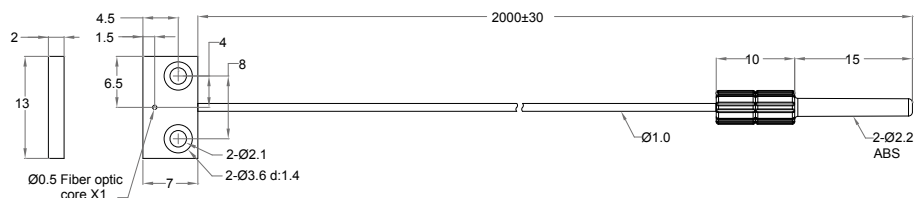

## TW57-2

- 光纖外徑：Ø1.0
- 光纖內徑：Ø0.5
- 感應距離：90 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-40°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R1
- 自由裁切 / 耐曲折

