



## M4

- 光纖外徑：Ø1.25
- 光纖內徑：Ø0.5 x 1  
Ø0.25 x 10
- 感應距離：60 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R15
- 自由裁切

### RCM4-2

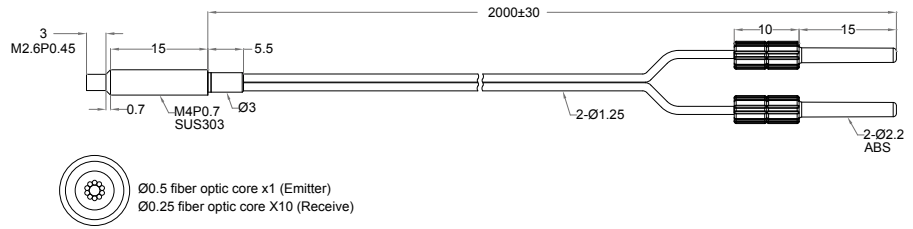


### RCM4T10-2 / T20 / T40 / T90

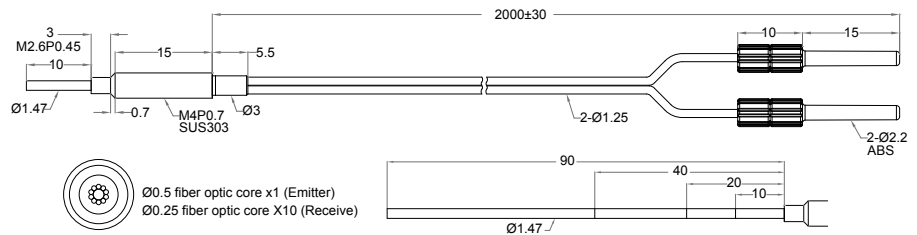


### RDM4-2

- 光纖外徑：Ø1.25
- 光纖內徑：Ø0.5
- 感應距離：50 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R15
- 自由裁切

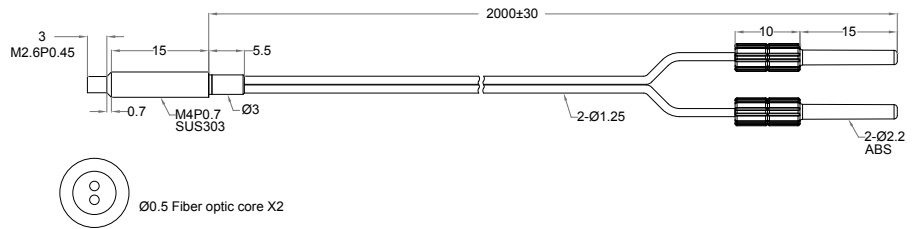


### RDM4T10-2 / T20 / T40 / T90

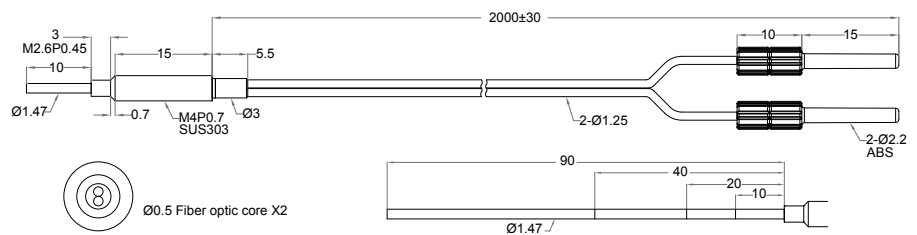

### REM4-2

- 光纖外徑：Ø1.0
- 光纖內徑：Ø0.25
- 感應距離：10 mm  
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R10
- 自由裁切

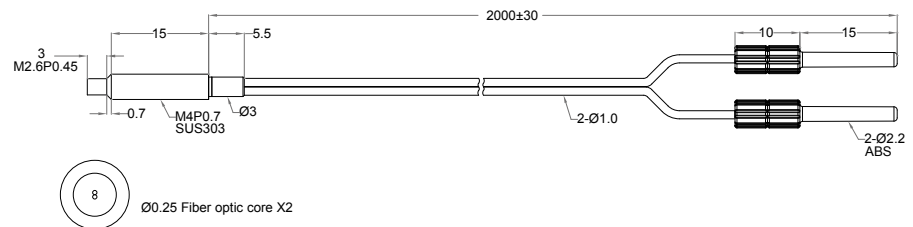

### REM4T10-2 / T20 / T40 / T90

