

靜電容式-M30


型號：M30 靜電容式近接開關

Characteristic/ 特點:


- M30 長本體規格
- 連接方式:線纜輸出
- 檢出距離不受低溫影響



Dimensions/ 尺寸圖:

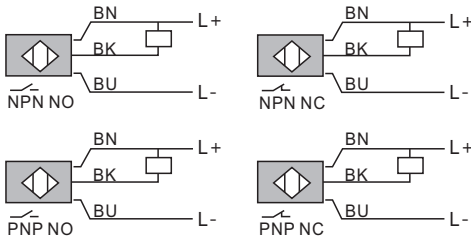

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

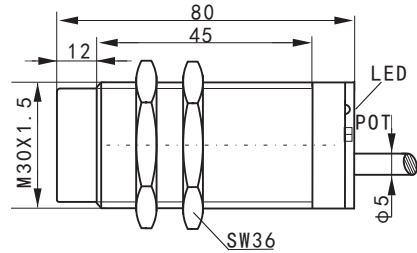

Specifications/ 規格表:

Model / 型號	N/P	N.O.	FKCML3030-N	FKCML3030-P
	N/P	N.C.	FKCML3030-N2	FKCML3030-P2
Sensing surface / 檢測方向			非隔離	
Description / 外型			長本體M30	
Standard sensing object / 標準檢測物			Iron30*30*1mm	
Sensing distance / 檢出距離.			30mm	
Secure sensing distance / 建議距離			0~24mm	
Induction frequency / 感應頻率			100HZ	
Hysteresis / 遲滯			<15%(Sr)	
Repeated accuracy / 重複精度			< 5%(Sr)	
Operating voltage / 工作電壓			10~36VDC	
Voltage drop / 電壓降			<1.5V	
Output current / 輸出電流			300mA	
Leakage current / 漏電流			<0.01mA	
Operating temperature / 工作溫度範圍			-25°C~+70°C	
The temperature drift / 溫度飄移			<10%(Sr)	
Protection degree / 防水等級			Ip67	
Wiring method / 出線方式			Ø5.8*2M*3wires	
protection circuit / 保護電路			極性保护/短路保護/暫態保護	
Housing material / 外殼材料			銅鍍鎳	
Weight / 重量			約229g	