

圓管型-M8

型號：M8 圓管型近接開關


Characteristic/ 特點:

M8 長本體規格


連接方式:M8 接頭型輸出



Dimensions/ 尺寸圖:

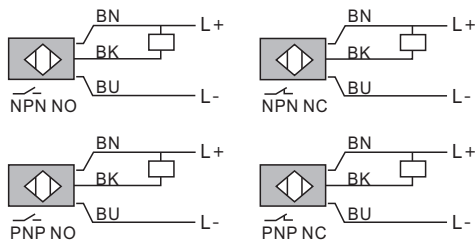

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

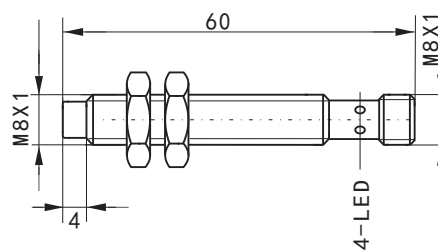

Specifications/ 規格表:

| Model / 型號 | NPN N.O. | FSCL0802-NB | FMSCL0804-NB | FDSCl0806-NB |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | NPN N.C. | FSCL0802-N2B | FMSCL0804-N2B | FDSCl0806-N2B |
| | PNP N.O. | FSCL0802-PB | FMSCL0804-PB | FDSCl0806-PB |
| | PNP N.C. | FSCL0802-P2B | FMSCL0804-P2B | FDSCl0806-P2B |
| Sensing surface / 檢測方向 | 非隔離 | | | |
| Description / 外型 | 長本體M8 | | | |
| Standard sensing object / 標準檢測物 | Iron8*8*1mm | | Iron9*9*1mm | |
| Sensing distance / 檢出距離. | 2mm | 4mm | 6mm | |
| Secure sensing distance / 建議距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~4.8mm | |
| Induction frequency / 感應頻率 | 2KHZ | 1KHZ | 500HZ | |
| Hysteresis / 遲滯 | <15%(Sr) | | | |
| Repeated accuracy / 重複精度 | <1.0%(Sr) | | | |
| Operating voltage / 工作電壓 | 10~36VDC | | | |
| Voltage drop / 電壓降 | <1.5V | | | |
| Output current / 輸出電流 | ≤200mA | | | |
| Leakage current / 漏電流 | <0.1mA | | | |
| Operating temperature / 工作溫度範圍 | -25°C~+70°C | | | |
| The temperature drift / 溫度飄移 | <10%(Sr) | | | |
| Protection degree / 防水等級 | Ip67 | | | |
| Wiring method / 出線方式 | M8接頭型 | | | |
| protection circuit / 保護電路 | 極性保护/短路保護/暫態保護 | | | |
| Housing material / 外殼材料 | 不鏽鋼 | | | |
| Weight / 重量 | 約15g | | | |