

耐高低溫圓管型-M8

型號：M8 耐高低溫圓管型近接開關


■ Characteristic/ 特點：

M8 標準體規格，耐高低溫 (-40°C ~ +120°C)


連接方式：M8 接頭型



■ Dimensions/ 尺寸圖：

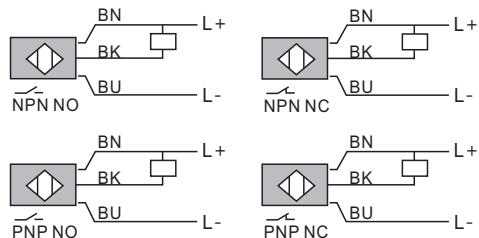

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

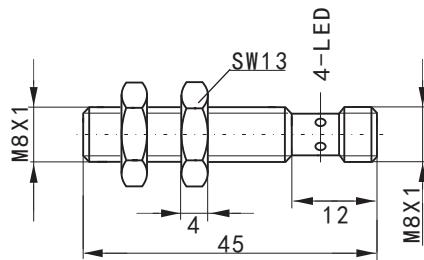

■ Specifications/ 規 格 表：

Model / 型號	NPN N.O. NPN N.C. PNP N.O. PNP N.C.	FHSC0801-NB FHSC0801-N2B FHSC0801-PB FHSC0801-P2B
Sensing surface / 檢測方向		隔離型
Description / 外型		標準體M8
Standard sensing object / 標準檢測物		Iron8*8*1mm
Sensing distance / 檢出距離.		1mm
Secure sensing distance / 建議距離		0~0.8mm
Induction frequency / 感應頻率		2KHZ
Hysteresis / 驟滯		<15%(Sr)
Repeated accuracy / 重複精度		< 1.0%(Sr)
Operating voltage / 工作電壓		10~36VDC
Voltage drop / 電壓降		<1.5V
Output current / 輸出電流		≤200mA
Leakage current / 漏電流		<0.1mA
Operating temperature / 工作溫度範圍		-40°C ~ +120°C
The temperature drift / 溫度飄移		<10%(Sr)
Protection degree / 防水等級		IP67
Wiring method / 出線方式		M8 接頭型
protection circuit / 保護電路		極性保護/短路保護/暫態保護
Housing material / 外殼材料		不鏽鋼+PTFE
Weight / 重量		約12g