


耐高低溫圓管型-M18


型號：M18 耐高低溫圓管型近接開關

Characteristic/ 特點:


M18 標準體規格, 耐高低溫 (-40°C~+120°C)
 連接方式: 線纜輸出

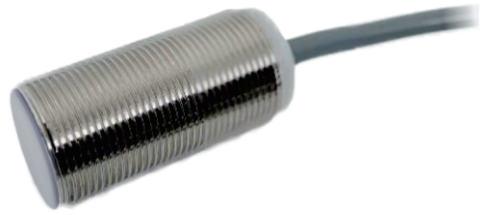

Dimensions/ 尺寸圖:

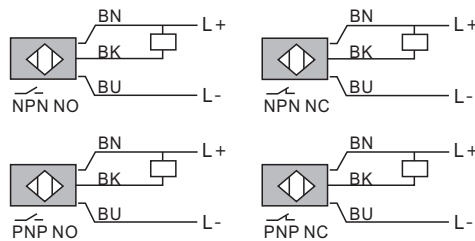

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

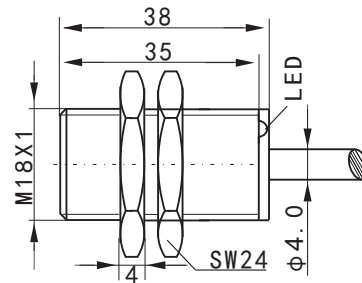

Specifications/ 規格表:

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Model / 型號 | NPN N.O. | FHSC1805-N |
| | NPN N.C. | FHSC1805-N2 |
| | PNP N.O. | FHSC1805-P |
| | PNP N.C. | FHSC1805-P2 |
| Sensing surface / 檢測方向 | | 隔離型 |
| Description / 外型 | | 標準體M18 |
| Standard sensing object / 標準檢測物 | | Iron18*18*1mm |
| Sensing distance / 檢出距離. | | 5mm |
| Secure sensing distance / 建議距離 | | 0~4.0mm |
| Induction frequency / 感應頻率 | | 2KHZ |
| Hysteresis / 遲滯 | | <15%(Sr) |
| Repeated accuracy / 重複精度 | | <1.0%(Sr) |
| Operating voltage / 工作電壓 | | 10~36VDC |
| Voltage drop / 電壓降 | | <1.5V |
| Output current / 輸出電流 | | ≤200mA |
| Leakage current / 漏電流 | | <0.1mA |
| Operating temperature / 工作溫度範圍 | | -40°C~+120°C |
| The temperature drift / 溫度飄移 | | <10%(Sr) |
| Protection degree / 防水等級 | | Ip67 |
| Wiring method / 出線方式 | | Ø5.8*2M*3wires |
| protection circuit / 保護電路 | | 極性保护/短路保護/暫態保護 |
| Housing material / 外殼材料 | | 銅鍍鎳+PTFE |
| Weight / 重量 | | 約134g |