

## 模擬量輸出-M12



### 型號：M12 模擬量輸出近接開關

#### Characteristic/ 特點:

M12 標準體規格, 模擬量輸出 (電流、電壓、電流  
+電壓)  
連接方式: 線纜輸出



#### Dimensions/ 尺寸圖:

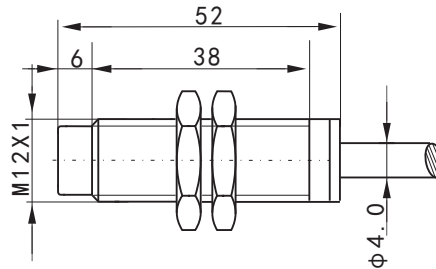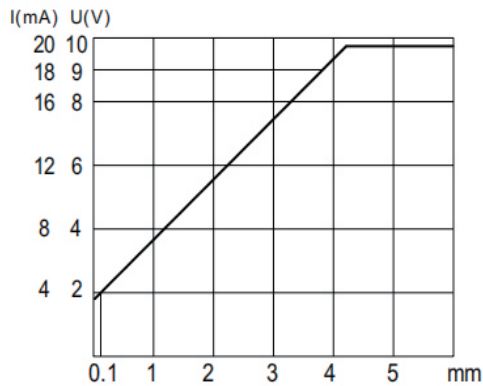

#### Specifications/ 規格表:

Model / 型號	FSC1204-LA	FSC1204-LV
Sensing surface / 檢測方向		非隔離
Description / 外型		標準體M12
Standard sensing object / 標準檢測物		Iron12*12*1mm
Sensing distance / 檢出距離.		0.1~4mm
Induction frequency / 感應頻率		100HZ
Hysteresis / 遲滯		<5%(Sr)
Linear degree / 線性度		<5%(Sr)
Repeated accuracy / 重複精度		<0.02mm
Output current / 輸出電流 (電壓)	0~20mA	0~10VDC
Load resistance / 負載電阻	400ΩMax	≥2KΩ
Operating voltage / 工作電壓		10~36VDC
No-load current / 空載電流		<15mA
Operating temperature / 工作溫度範圍		-25°C~+70°C
The temperature drift / 溫度飄移		<5%(Sr)
Protection degree / 防水等級		Ip67
Wiring method / 出線方式		Ø4*2M*3wires
protection circuit / 保護電路		極性保護/短路保護/暫態保護
Housing material / 外殼材料		PBT+銅鍍鎳
Weight / 重量		約67g