


方形靜電容近接開關-FKSD


型號：FKSD 方形靜電容近接開關

Characteristic/ 特點:


- 可檢測:水、油、玻璃、塑膠等非金屬物
- 上方感應
- 連接方式:線纜輸出
- 檢出距離不受低溫影響

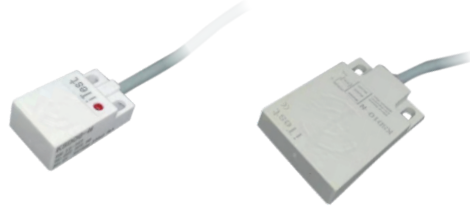

Dimensions/ 尺寸圖:

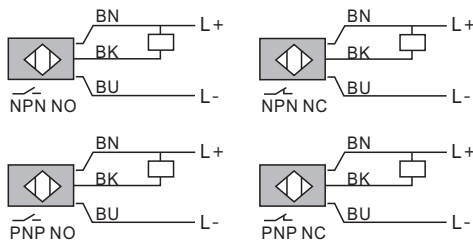

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

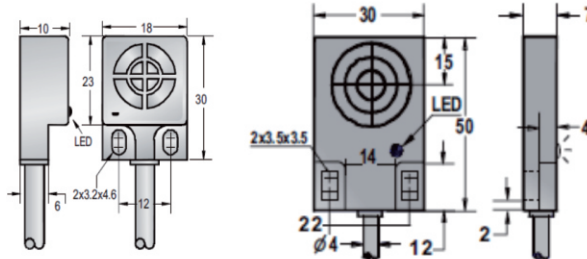

Specifications/ 規格表:

Model / 型號	NPN N.O.	FKSD04-N	FKSD06-N	FKSD10-N
	NPN N.C.	FKSD04-N2	FKSD06-N2	FKSD10-N2
	PNP N.O.	FKSD04-P	FKSD06-P	FKSD10-P
	PNP N.C.	FKSD04-P2	FKSD06-P2	FKSD10-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型		非隔離	
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron 12*12*1mm			
Sensing distance / 檢出距離	4mm	6mm	10mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0-3.2mm	0-4.8mm	0-8mm	
Induction frequency / 感應頻率	100HZ			
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)			
Repeated accuracy / 重複精度	< 5%(Sr)			
Operating voltage / 工作電壓	10~30VDC			
Voltage drop / 電壓降	<1.5V			
Output current / 輸出電流	≤200mA			
Leakage current / 漏電流	<0.01mA			
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C			
The temperature drift / 溫度飄移	±10%(Sr)			
Protection degree / 防水等級	Ip67			
Wiring method / 出線方式	Ø4*2M*3wires			
Housing material / 外殼材料	PBT			
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護			
Weight / 重量	約50g		約90g	